

## THIẾT BỊ ĐẾM SÉT LAN TRUYỀN TEC CTL06

### I. GIỚI THIỆU BỘ ĐẾM SÉT LAN TRUYỀN TEC CTL06.




- Bộ đếm sét TEC CTL06 được Cục Sở Hữu Trí Tuệ đã cấp đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.
- **Bộ đếm sét TEC CTL06** kỹ thuật số đa chức năng.
- **TEC CTL06** có thể lắp đặt cùng với thiết bị cắt sét SPD hoặc lắp độc lập.
- Bộ đếm sét lan truyền có khả năng ghi chính xác, hiển thị 9999 lần, dữ liệu sẽ không bị mất khi tắt nguồn.
- **TEC CTL06** được kiểm tra chất lượng trực tiếp từ máy phát xung sét.
- **Bộ đếm sét** được thiết kế Module giúp sản phẩm chắc chắn và tin cậy.
- Tự động nhảy khi có xung sét chạy trên đường dây tiếp địa.

### II. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH.

Chỉ tiêu	Thông số kỹ thuật
Mã hàng	: TEC CTL06
Điện áp danh định Un	: 220-240V/50HZ
Dòng xung sét tối thiểu	: 0.1kA (100A) xung 8/20 $\mu$ s
Nguồn Back-up	: 6-12Vdc
Tiêu thụ điện năng	: < 0.3W
Thu thập dữ liệu	: Ghi dữ liệu ngay cả khi mất nguồn
Xóa dữ liệu	: Có thể xóa dữ liệu mềm
Lấy mẫu	: Cảm ứng qua cuộn dây

Kích thước cuộn cảm: Đường kính ngoài, trong, dày	: 22mm x 14mm x 8mm
Nhiệt độ hoạt động	: -40 ÷80°C
Độ ẩm bộ đếm sét	: < 95% ở 25 °C không ngưng tụ
Vỏ bộ đếm sét TEC CTL06	: Nhựa nhiệt dẻo, UL94 V0
Cấp bảo vệ, độ kín	: IP20
Kích thước dây đấu nối	: 0.5 – 1,5mm <sup>2</sup>
Hiển thị bộ đếm sét	: Hiển thị LED
Có khả năng đếm	: 9999 lần
Tiêu chuẩn lắp đặt	: DIN 35mm
Trọng lượng	: 100gr

### III. CÁCH ĐẤU NỐI.

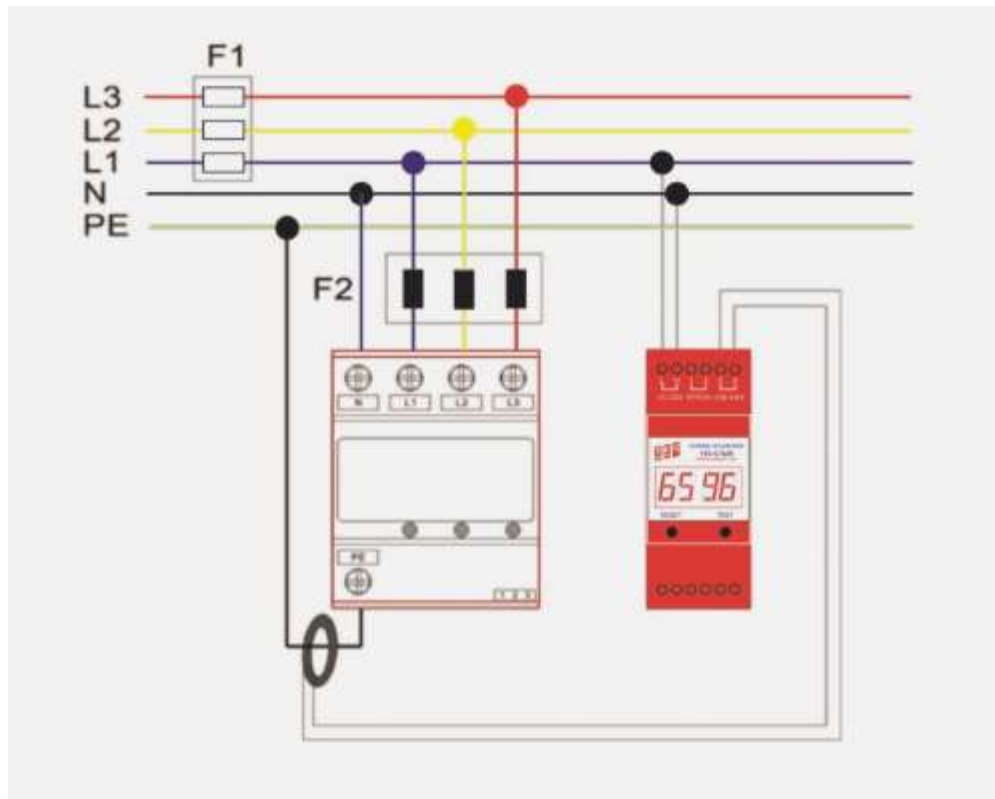

**Sơ đồ đấu nối Bộ đếm sét TEC CTL06**